

版本

变更原因





日期

姓名

正视图

侧视图

背视图

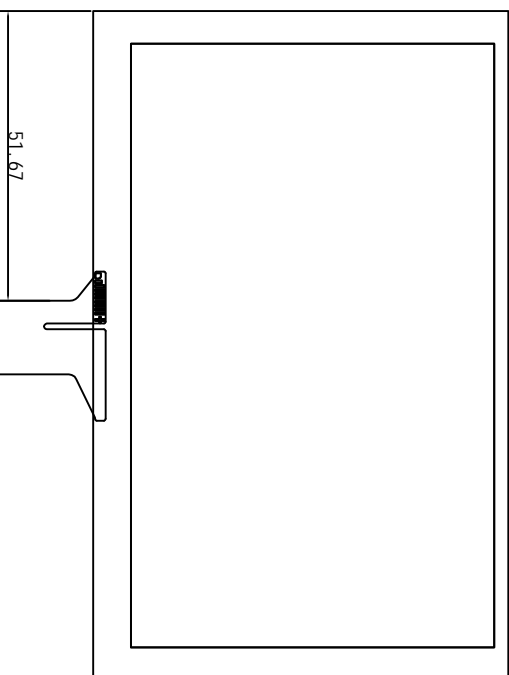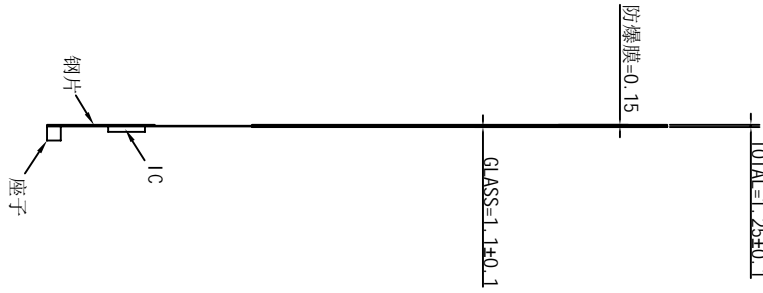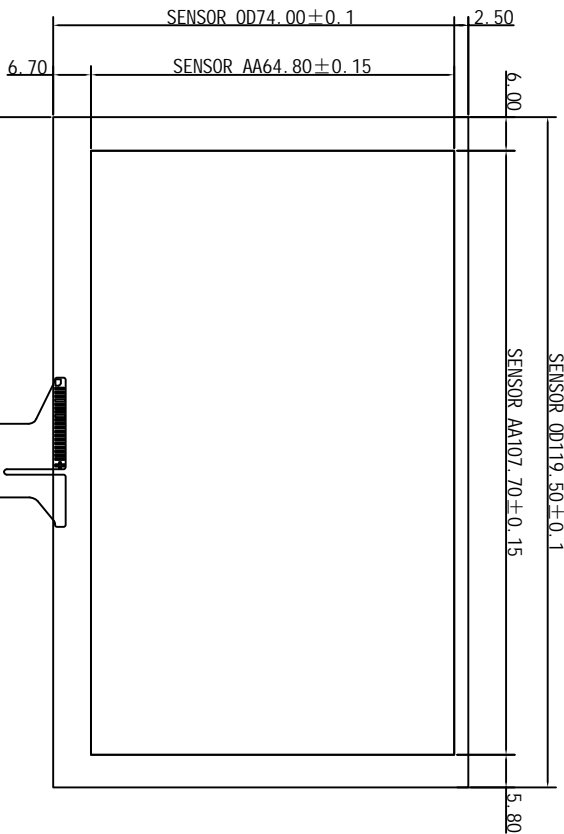

- 技术参数:**
1. 防爆膜+ITO Glass+FPC
 2. 工作电压: 2.8V-3.3 V
 3. 透光率: $\geq 80\%$
 4. 表面硬度: 3H
 5. 工作环境: $-20^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$, $\leq 90\%\text{RH}$
 6. 储存环境: $-30^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$, $\leq 90\%\text{RH}$
 7. 未注尺寸公差按 $\pm 0.2\text{mm}$

惠州市深拓光电有限公司

Pin NO:	Assignment
1	RST
2	VDD
3	GND
4	INT
5	SDA
6	SCL

设计: cln 批准: 单位: mm 日期: 2018.1.2

审核: 页: 1-1 比例: 1:1 投影:





型号: STC-5099 工程图

版本	变更原因	日期	姓名

正视图

侧视图

背视图

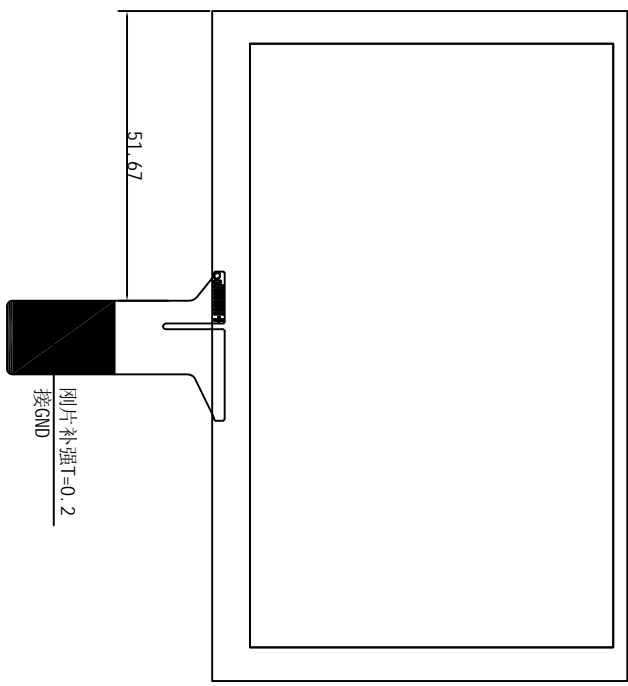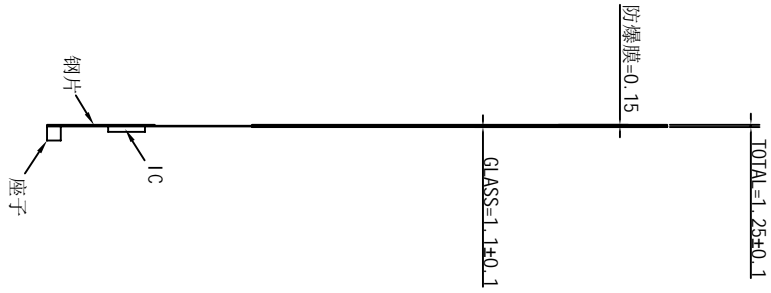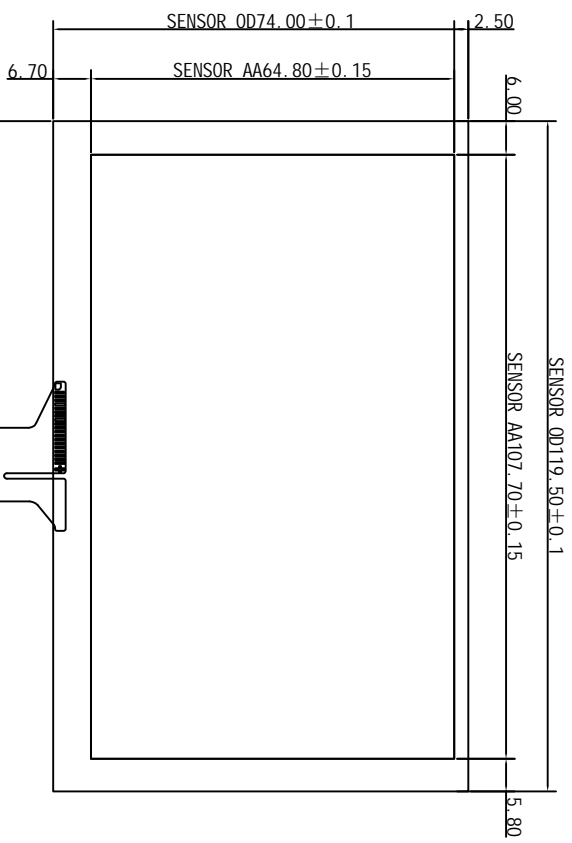

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

- 技术参数:**
1. 防爆膜+ITO Glass+FPC
 - 防爆膜: 0.15mm
 - ITO Glass: 1.1mm 导电玻璃
 - 引线: FPC (PINCH=0.5mm)
 - 总厚度: 1.25±0.1 (不含泡棉)
 - 工作电压: 2.8V-3.3 V
 - 透光率: ≥80%
 - 表面硬度: 3H
 - 工作环境: -20°C~+70°C, ≤90%RH
 - 储存环境: -30°C~+80°C, ≤90%RH
 - 未注尺寸公差按±0.2mm

Pin NO:	Assignment
1	RST
2	VDD
3	GND
4	INT
5	SDA
6	SCL

设计:	cln	批准:		单位:	mm	日期:	2018.1.2
审核:		页:	1-1	比例:	1:1	投影:	
型号:	STC-5099 工程图						