
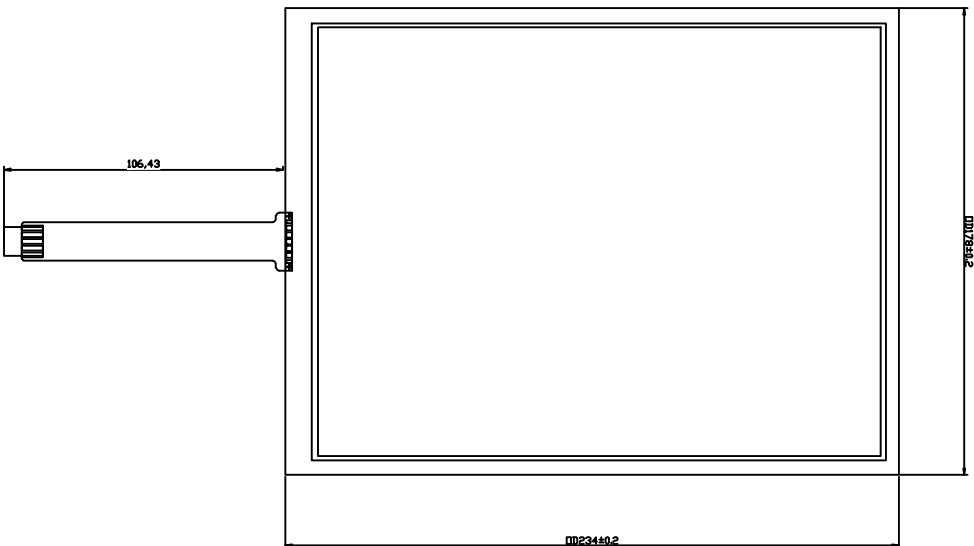
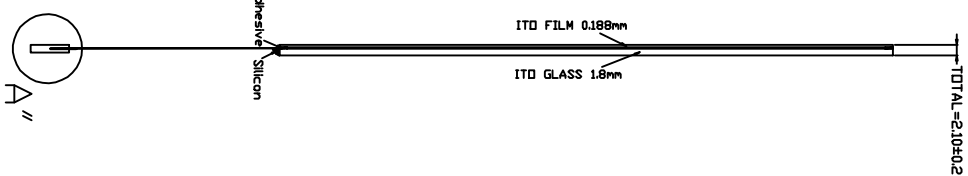



正面

侧面

反面

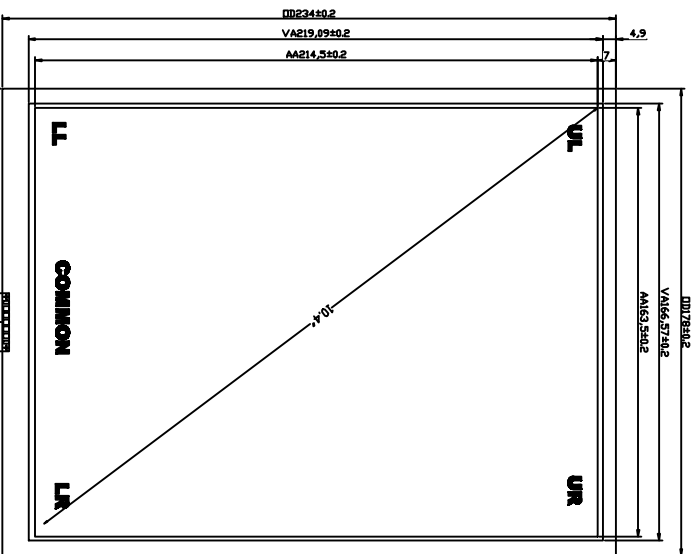

PIN	OUT
PIN1	UR
PIN2	LR
PIN3	COMMON
PIN4	LL
PIN5	UL



比例放大5倍/标注  
为原始大小尺寸

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

- 注意:
1. 上盖材料: 0.16mm 雾面防牛
  2. 下盖材料: 1.2mm 380-400um 灰
  3. 透光率:  $\geq 70\%$
  4. 耐热性:  $\leq 1.5\%$
  5. 接口方式: SFC
  6. 使用温度:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
  7. 储存温度:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
  8. 表面硬度: 3H
  9. 操作压力: 最大 120g
  10. 反应时间:  $\leq 10\text{ms}$
  11. 点阵间距: 0.2mm 误差:  $\pm 1,000,000\%$
  12. 点阵间距:  $\leq 10,000\%$
  13. 未标注公差:  $\pm 0.2$

惠州深拓光电有限公司  
HUZHOU SHEN TUO TOUCH&E SCIENCE-TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Unspecified Tolerance  
3D/0

DESIGNED BY: STW-104041

CHECKED BY:

VERSION	NO.	DATE
1	1	2020-10-26