由 Autodesk 教育版产品制作

REV	MARK	HISTORY	DATE	NAME

正面

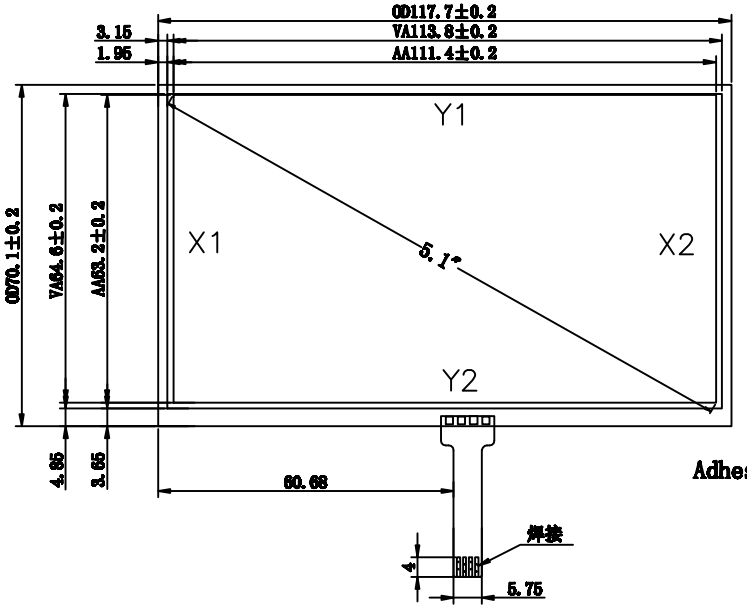

侧面

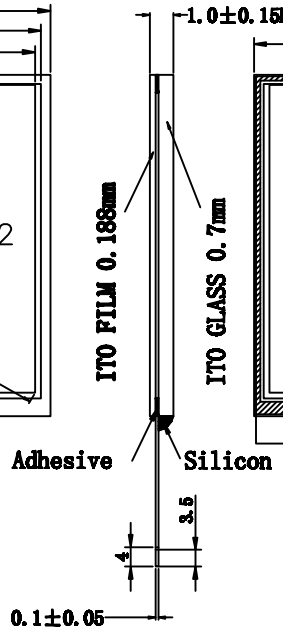

反面

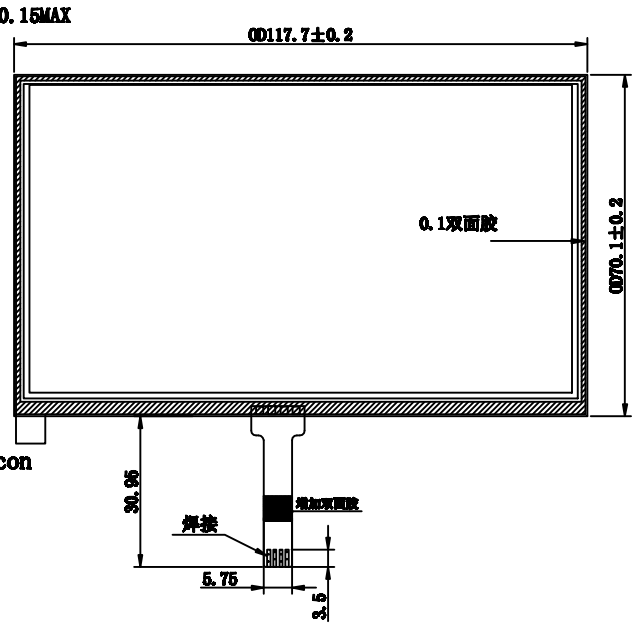



PIN	WIRING
1	Y1
2	X1
3	Y2
4	X2

注意:

1. 上线材料:0.188mm 雾面防牛
2. 下线材料:0.7mm 350-500欧姆
3. 透光率:≥78%
4. 线性值:≤1.5%
5. 接口方式:FPC
6. 电阻值:左右:400 -1000Ω
   上下:220±120 Ω
7. 使用温度:-20° C~+70° C.
   储存温度:-30° C~+80° C.
8. 表面硬度:3H
9. 操作压力:最大80g
10. 反应时间:≤10ms
11. 未标注公差±0.2

惠州深拓光电有限公司
HUIZHOU SHEN TUO TOUCHL&E SCIENCE-TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Unspecified Tolerance ±0.20	ST-05101-3	VERSION: VERSION
DESIGNED BY:		NO. 1 OF 1
CHECKED BY:		UNIT: MM
		DATE: 2018-10-26

由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作