



版本	变更原因	日期	姓名

正视图

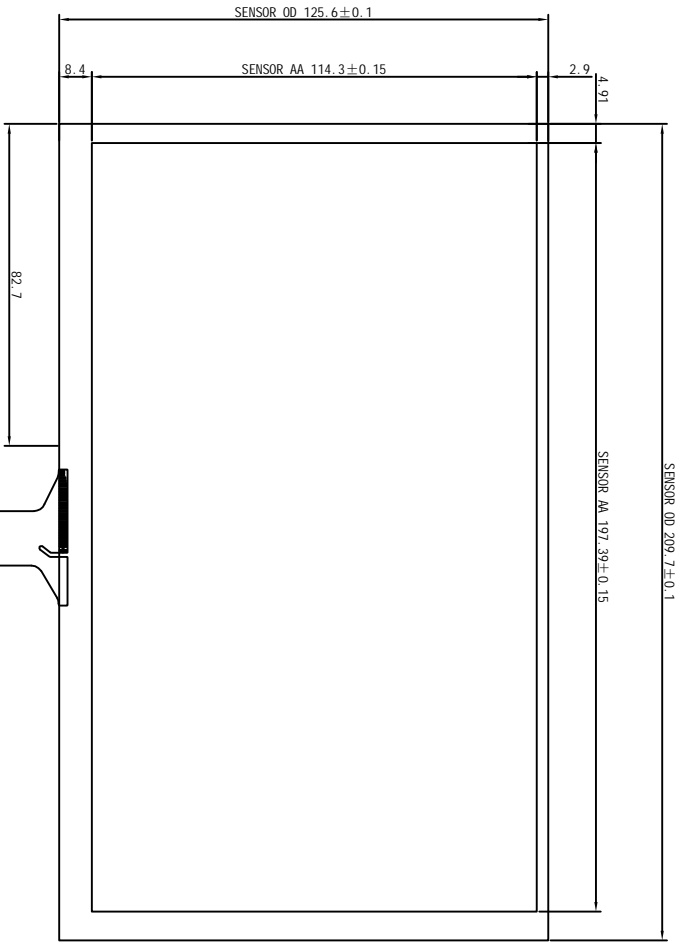

侧视图

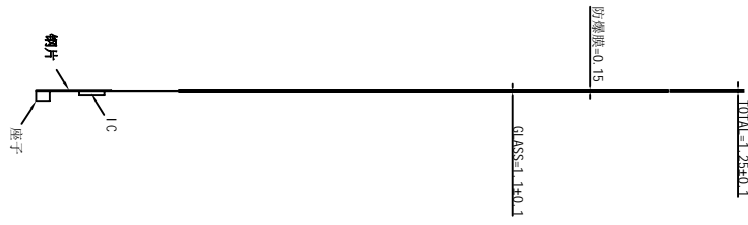

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

技术参数:

1. 防爆膜+ITO Glass+FPC
2. 工作电压: 2.8V-3.3 V
3. 透光率: ≥80%
4. 表面硬度: 3H
5. 工作环境: -20°C~+70°C, ≤90%RH
6. 储存环境: -30°C~+80°C, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

IC区域


惠州市深拓光电有限公司

Pin NO:	Assignment
1	RST
2	VDD
3	GND
4	INT
5	SDA
6	SCL


设计:	cln	批准:		单位:	mm	日期:	2018.1.2
审核:		页:	1-1	比例:	1:1	投影:	
型号:	STC-9095 工程图						

版本	变更原因	日期	姓名

正视图

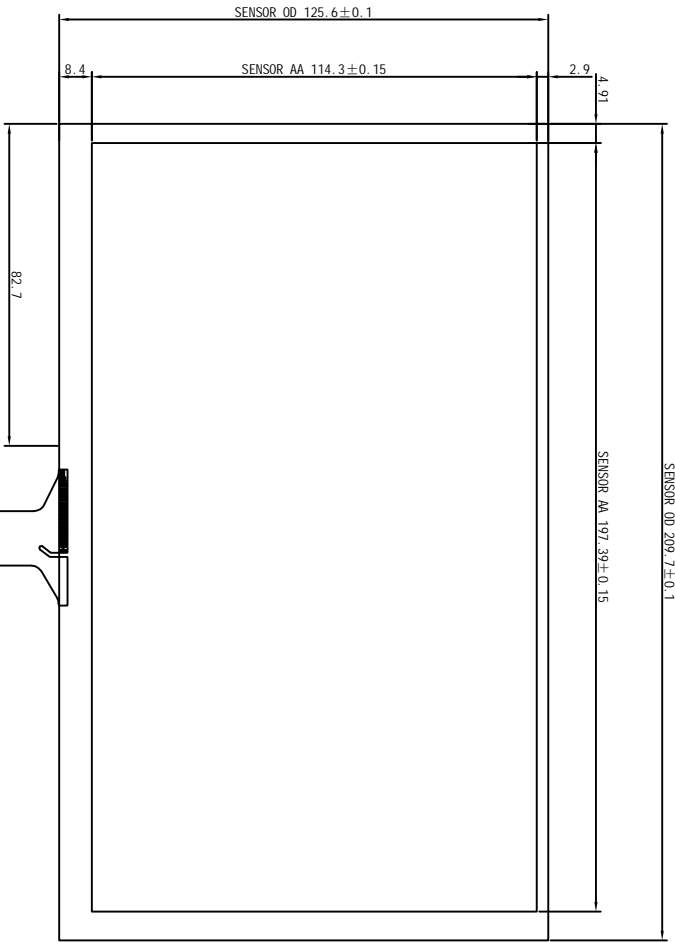

侧视图

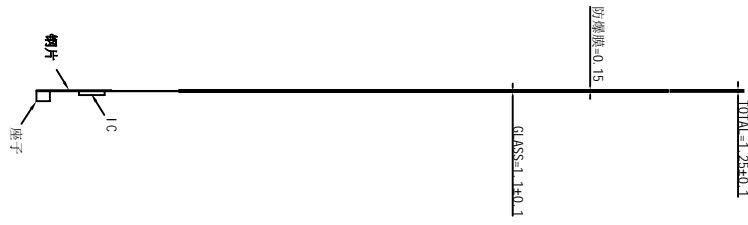

由 Autodesk 教育版产品制作

技术参数:

1. 防爆膜+ITO Glass+FPC
2. 工作电压: 2.8V-3.3 V
3. 透光率: ≥80%
4. 表面硬度: 3H
5. 工作环境: -20°C~+70°C, ≤90%RH
6. 储存环境: -30°C~+80°C, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

IC区域

Pin NO:	Assignment
1	RST
2	VDD
3	GND
4	INT
5	SDA
6	SCL

设计:	cln	批准:		单位:	mm	日期:	2018.1.2
审核:		页:	1-1	比例:	1:1	投影:	
型号:	STC-9095 工程图						