
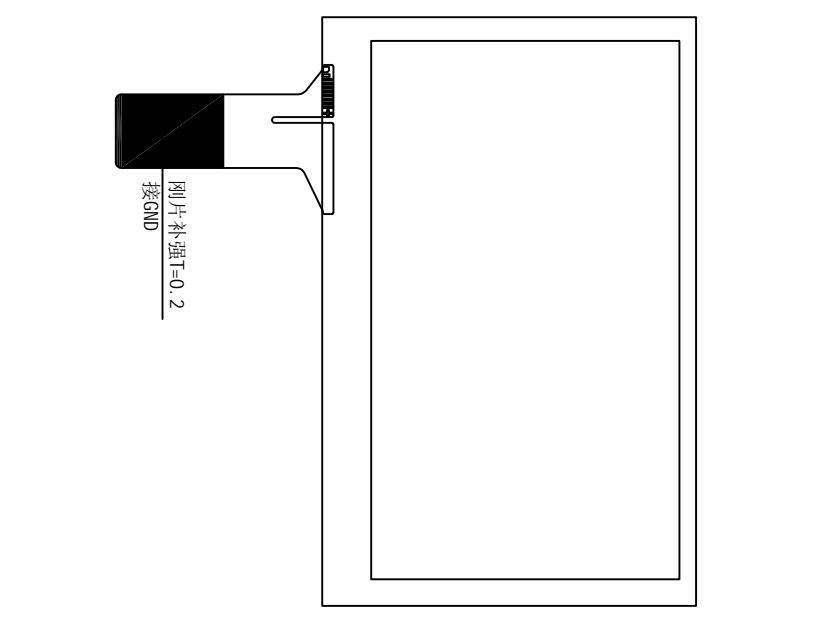
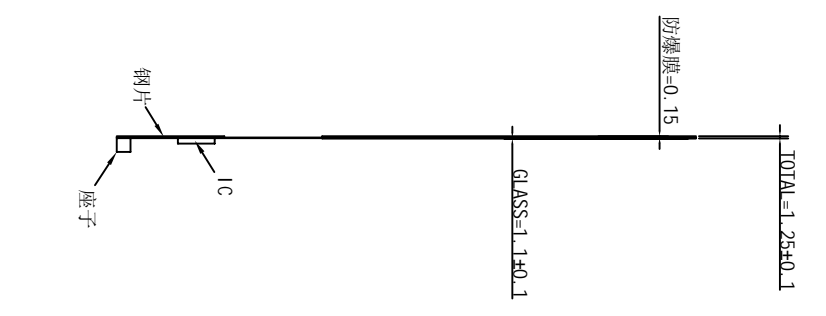


正视图


侧视图

背视图

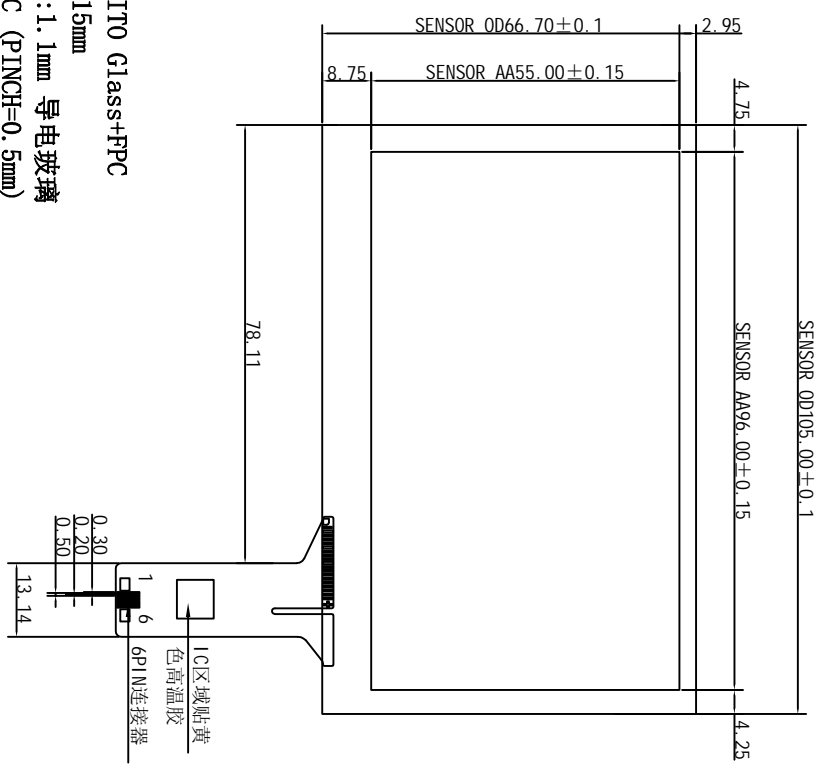

技术参数:

1. 防爆膜+ITO Glass+FPC
2. 工作电压: 2.8V-3.3 V
3. 透光率: ≥80%
4. 表面硬度: 3H
5. 工作环境: -20°C~+70°C, ≤90%RH
6. 储存环境: -30°C~+80°C, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm



惠州市深拓光电有限公司

Pin NO:	Assignment	设计:	批准:	单位:	日期:
1	RST	cln		mm	2018.1.2
2	VDD				
3	GND				
4	INT	审核:	页:	比例:	投影:
5	SDA	型号:			
6	SCL				

STC-4399 工程图