




正面

侧面


反面

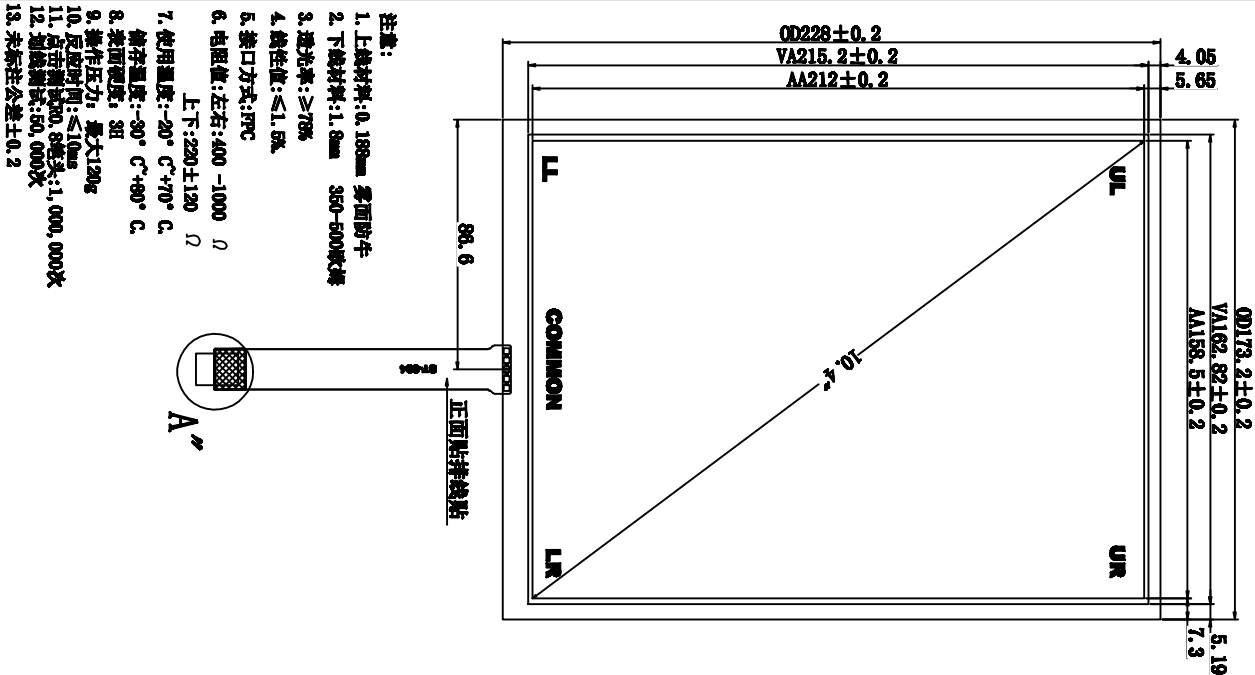

- 注意:
1. 上线路材料: 0.18mm 雾面防牛
 2. 下线路材料: 1.8mm 350-500um 铜
 3. 透光率: >70%
 4. 特性值: <1.0k
 5. 接口方式: PVC
 6. 电阻值: 左右: 400 -1000 Ω
 7. 使用温度: -20° C ~ +70° C
 8. 存储温度: -30° C ~ +90° C
 9. 操作压力: 最大 120kg
 10. 反应时间: <10ms
 11. 点击测试: 80, 000次
 12. 划破测试: 50, 000次
 13. 未标注公差 ±0.2

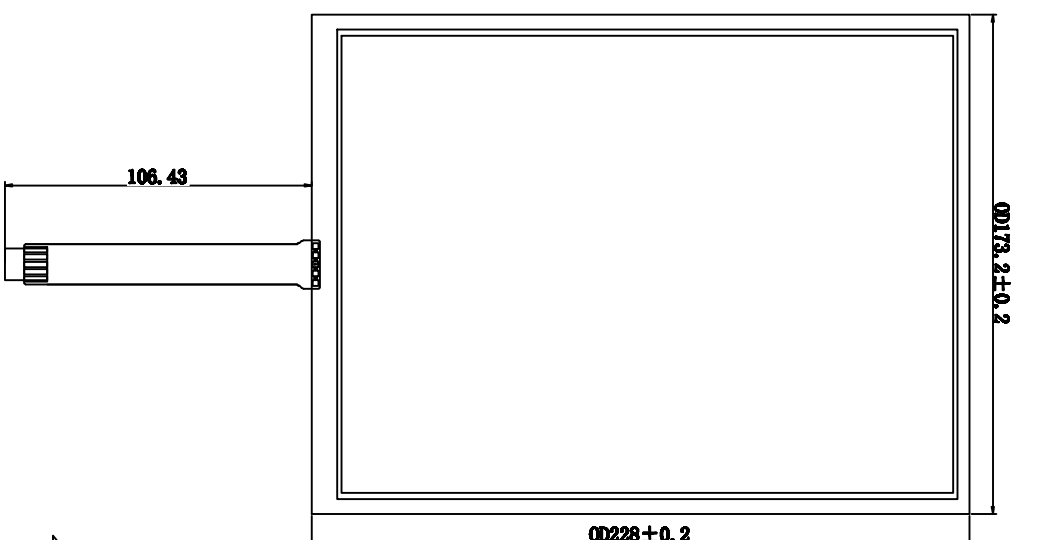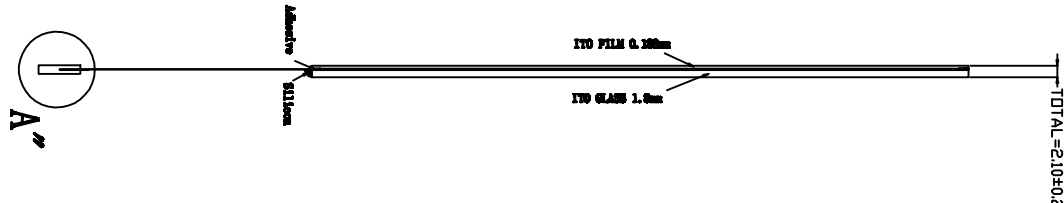

PIN	OUT
PIN1	UR
PIN2	LR
PIN3	COMMON
PIN4	LL
PIN5	UL



比例放大5倍/标注为
原始大小尺寸

惠州深拓光电有限公司
HUZHOU SHEN TUO TOUCH&E SCIENCE-TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Designed By: STW-104040

Checked By:

Version: 1.0

Date: 2021-06-04