
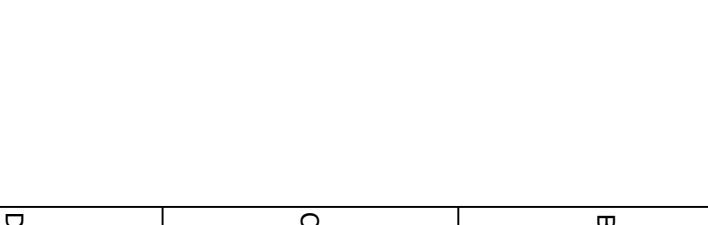
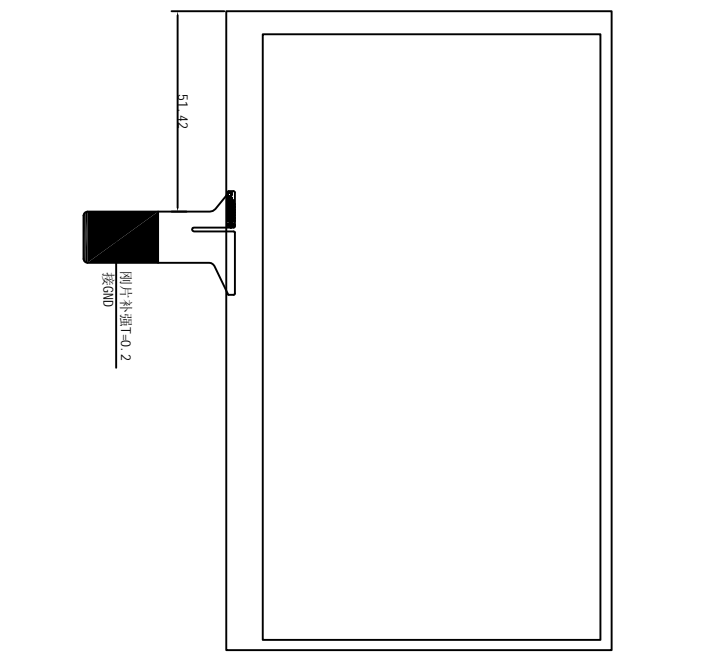
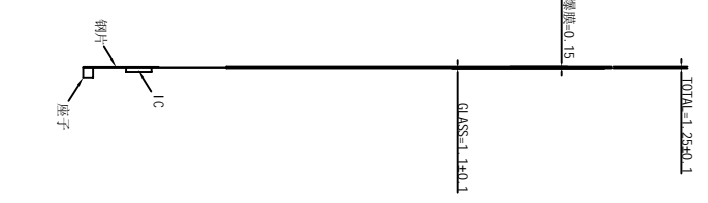


正视图 侧视图 背视图

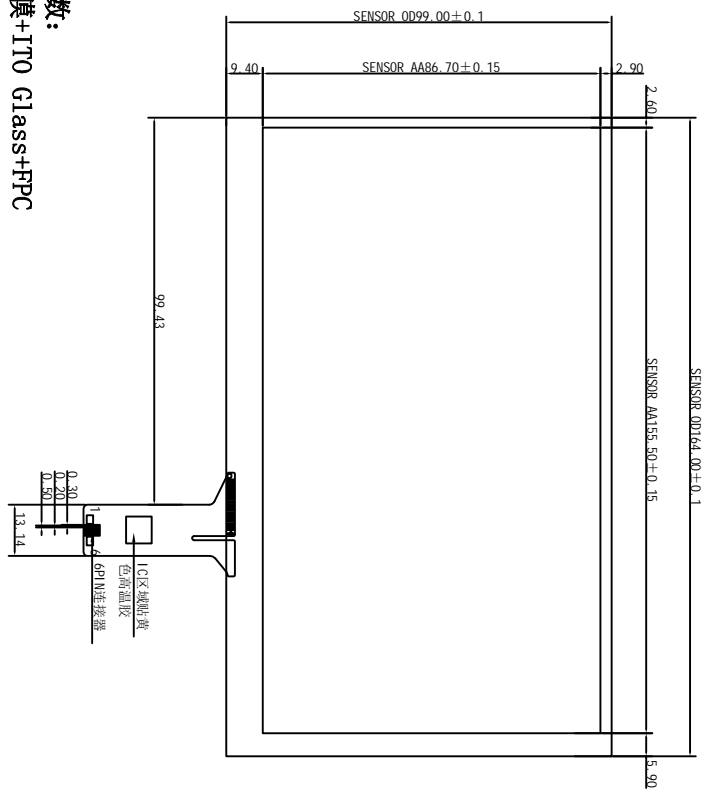

Pin NO:	Assignment
1	RST
2	VDD
3	GND
4	INT
5	SDA
6	SCL


惠州市深拓光电有限公司

设计:	cln	批准:	单位:	mm	日期:	2018.1.2
审核:		页:	1-1	比例:	1:1	投影:

型号: STC-7095 工程图

版本	变更原因	日期	姓名

正视图 侧视图 背视图

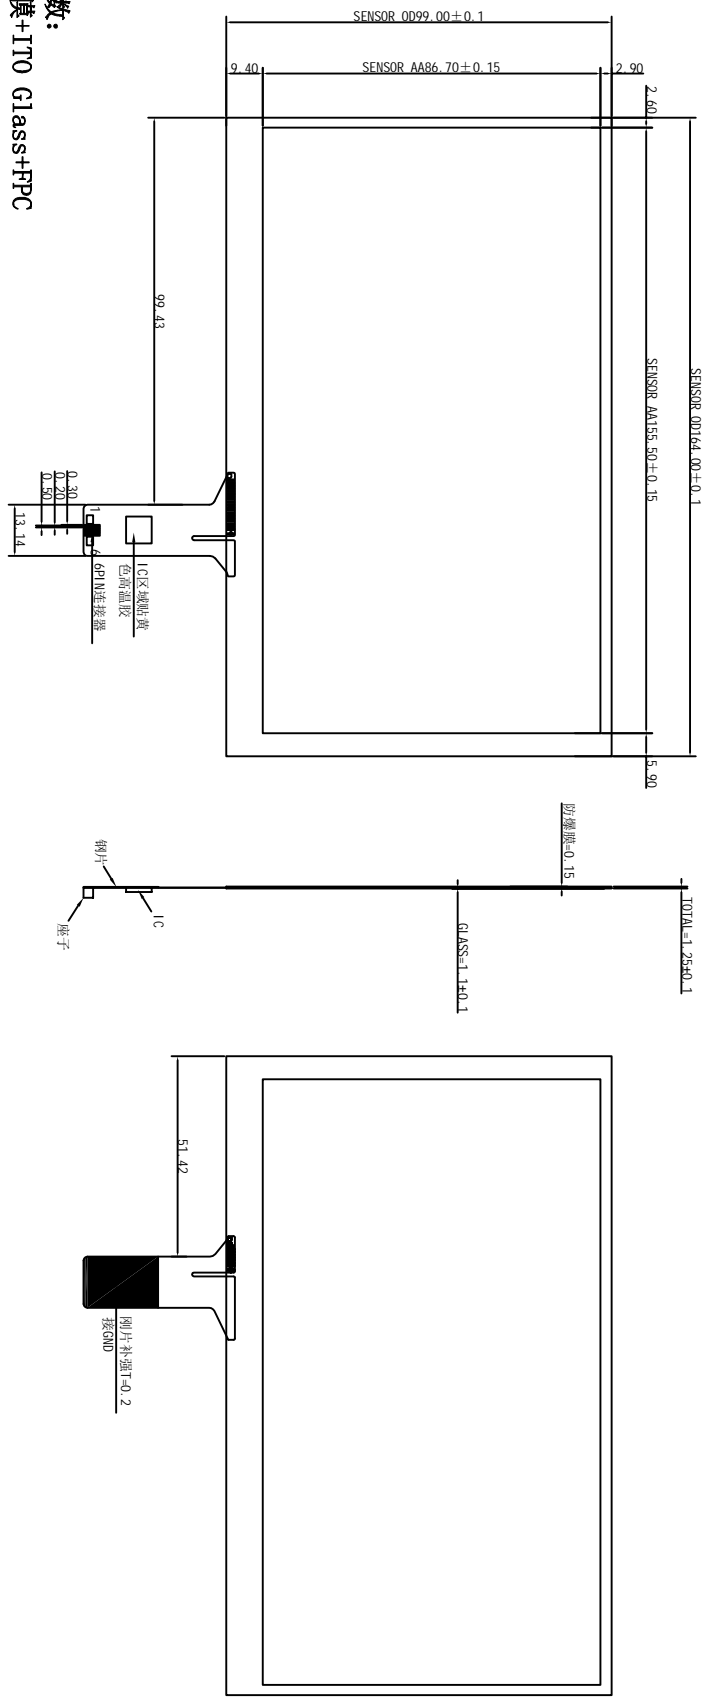

由 Autodesk 教育版产品制作

- 技术参数:**
1. 防爆膜+ITO Glass+FPC
  2. 防爆膜: 0.15mm
  3. ITO Glass: 1.1mm 导电玻璃
  4. 引线: FPC (PINCH=0.5mm)
  5. 总厚度: 1.25±0.1 (不含泡棉)
  6. 工作电压: 2.8V-3.3 V
  7. 透光率: ≥80%
  8. 表面硬度: 3H
  9. 工作环境: -20°C~+70°C, ≤90%RH
  10. 储存环境: -30°C~+80°C, ≤90%RH
  11. 未注尺寸公差按±0.2mm

Pin NO:	Assignment
1	RST
2	VDD
3	GND
4	INT
5	SDA
6	SCL

设计:	cln	批准:		单位:	mm	日期:	2018.1.2
审核:		页:	1-1	比例:	1:1	投影:	
型号:	STC-7095 工程图						